



## ESTUFA DE USO PROFESIONAL

EAN: 7502271273150

COLOR: Vidrio negro

CAPACIDAD: 77 cm

NOMENCLATURA: CGG7715V2



## ATRIBUTOS

- Gas natural con kit a Gas LP
- 3 parrillas superiores de hierro fundido
- Cubierta sellada de vidrio negro
- Encendido electrónico integrado a perillas
- 110V - 127V / 60Hz

Quemadores con sensores de flama

- 1 Triple Ring (3.30 kW/h | 11,260 BTU's)
- 1 Rápido (3.0 kW/h | 10,236 BTU's)
- 2 Semirápidos (1.75 kW/h | 5,971 BTU's)
- 1 Auxiliar (1 kW/h | 3,412 BTU's)

## BENEFICIOS

- Parrillas de hierro fundido para desplazar los recipientes sin necesidad de levantarlos.
- Quemador Triple Ring, enciende 3 anillos de flama al mismo tiempo para una cocción rápida y uniforme.
- Práctico encendido electrónico integrado a perilla.

## MEDIDAS Y PESOS

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ALTO SIN EMPAQUE     | 11.0 cm |
| ANCHO SIN EMPAQUE    | 77.0 cm |
| PROFUNDO SIN EMPAQUE | 51.0 cm |
| PESO SIN EMPAQUE     | 14.0 kg |
| ALTO CON EMPAQUE     | 16.5 cm |
| ANCHO CON EMPAQUE    | 81.5 cm |
| PROFUNDO CON EMPAQUE | 55.0 cm |
| PESO CON EMPAQUE     | 16.0 kg |




## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Las especificaciones contenidas en la placa de características relacionadas con la energía de alimentación, el tipo y presión de gas que se requieren, deben coincidir con las especificaciones de las líneas de alimentación de su casa.
- No use mangueras de plástico para la conexión de gas ya que pueden presentar fugas, aun en aquellas con malla de acero en su superficie<sup>1</sup>.

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- La distancia mínima a la cual puede instalarse material combustible por encima del aparato, alineado con sus orillas es de 400 mm entonces debe dejarse un espacio de 50mm desde las orillas de aparato.
- La distancia mínima a la cual puede instalarse material combustible directamente por encima del aparato es de 700mm.


## DIAGRAMAS

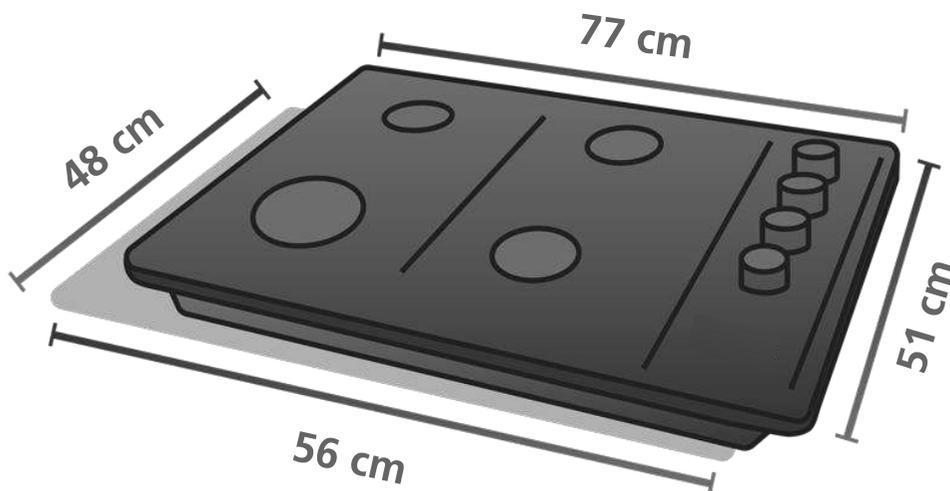


<sup>1</sup> La unidad deberá ser instalada por un especialista matriculado.

## REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

- Este aparato debe colocarse en una unidad de cocina o cubierta de trabajo como se muestra en las ilustraciones siguientes.
- Retire las parrillas de los quemadores, las tapas de los quemadores, los cuerpos de los quemadores y cuidadosamente voltee de cabeza y no dañar los componentes de las parrilla.

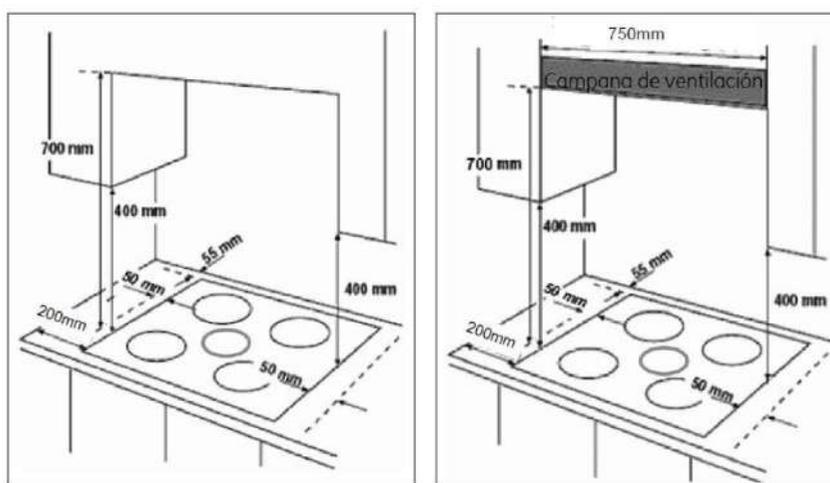

## ACCESORIOS ADICIONALES



Soporte (4 piezas)




Cinta adhesiva  
acojinada (4 piezas)



Tornillo (4 piezas)



Esprea  
(4 o 5 piezas)



Rejilla de hierro  
fundido (1 pieza)



Manual de instrucción  
(1 pieza)

<sup>1</sup> Consultar manual de instalación.